



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

ASIENTO RETRACTIL PARA DUCHA, MARCA AJ WASHROOM, MODELO U921

1.1 Especificaciones.

Asiento: Fabricados de espesor de 3/4", con polímeros de una sola pieza (blanco) y guías en los bordes para evitar lesiones. El asiento está asegurado al marco con tornillos avellanados y tuercas ciegas.

Tubería: Fabricados de calibre #18 ga, acero inoxidable con acabado satinado #4 (satin finish).

Estructura principal: 1 1/4 "tubo cuadrado de diámetro con extremos tapados.

Parte baja del asiento, soportes: Fabricados de tubos de acero inoxidable, con acabado satinado soldada al bastidor.

La parte posterior no tiene tornillos expuestos.

Rosetas: # 11 de acero acabado satinado (3" OD) con cuatro puntos de anclaje expuestos.

Patas de apoyo: Cuatro patas de soporte, fabricadas de calibre 18, tubos de acero inoxidable con apoyo antideslizantes. Los pies son ajustables por medio de una varilla roscada que permite ajustes menores para el asiento a ser niveladas debido a una pendiente de la base de la ducha.

Cuando se ensambla correctamente el asiento, deberá ser de 45.7cms (18") por encima del piso terminado con 1/2 de ajuste al nivel del piso. El diseño de pared / suelo proporciona el máximo apoyo y la distribución equitativa del peso. El asiento ha sido probado para mantener una carga estática de 1300lb.

Tamaño total: 32 "W x 20 1/4" D (zona de sentarse). / 813mm x 514mm.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.2 Instalación.

Para cumplir con el Código ADA, el asiento debe montarse a una altura de 43.1 – 48.2cms (17"- 19") por encima del piso terminado.


Tener en cuenta todos los códigos estatales y locales para conocer los requisitos de construcción.

Colocar el asiento contra la pared asegurándose de que la parte extendida del asiento posee un desplazamiento no más de 2 1/2 "de distancia de la pared. Transfiera los puntos de montaje a la pared y superficie y taladre los agujeros piloto. Asegurar con la tornillería necesaria, la cual no está incluida y será responsabilidad del cliente. El asiento debe estar perfectamente seguro a la superficie y comprobar el nivel a la pared y superficie. Cuando el asiento esta correctamente montado soporta hasta 1,300 libras, y cumplen con el código ADA 4.21.3 y 4.26.3.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.3 Diseño.

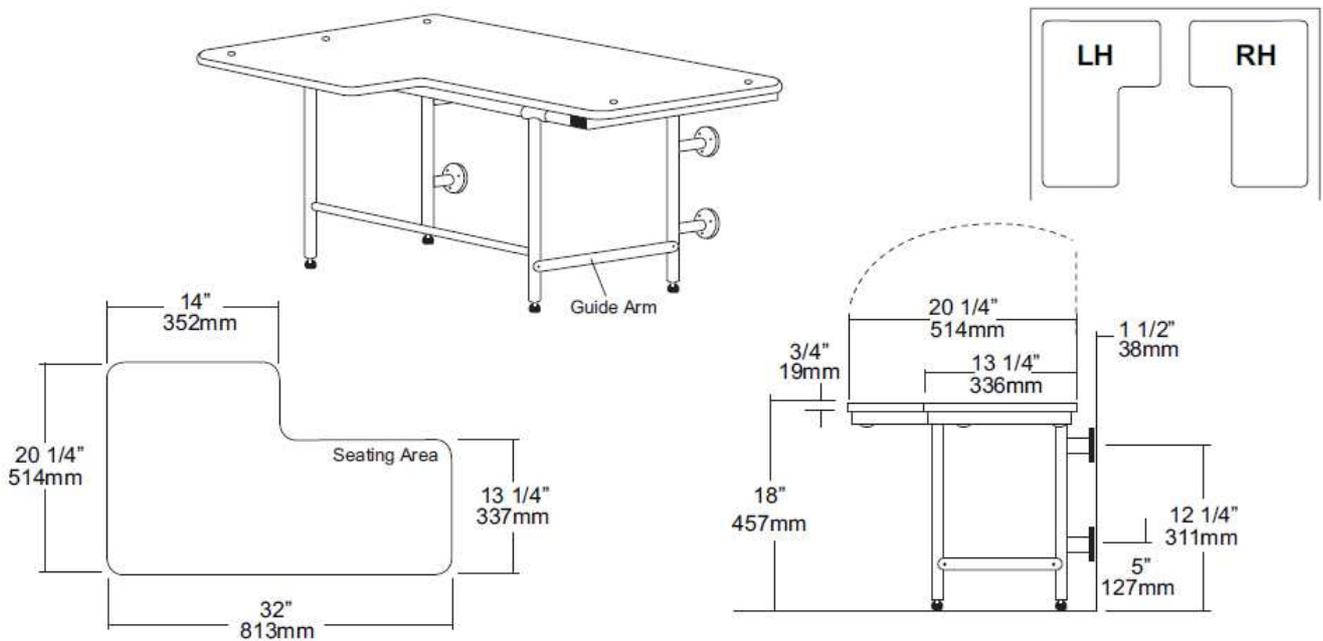

REPRESENTANTE EXCLUSIVO: AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257

Fax. (506) 2281-2256

E-mail: msa@aicsa.com.mx

www.aicsa.com.mx

