



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

---

**BARRA DE SEGURIDAD FORMA L, PARA PARED, MARCA AJ WASHROOM,  
MODELO US130-G**

**1.1 Especificaciones.**

Barras: Fabricadas a base de tubo de acero inoxidable de # 18 ga con un acabado satinado #4 (satin finish). Disponible en 1 1/2" de diámetro exterior. Todas las curvas se forman por un proceso automático de doblado. Todas las barras mantienen un desplazamiento constante de 1 1/2". Para un acabado antideslizante (granallado) añadir el sufijo X al número de modelo. (Ej: US130X-G-5436).

Rosetas: Se fabrican de diámetro 3", calibre # 11 de acero inoxidable, con acabado satinado #4, para que coincida con la tubería. Las roscas están soldadas a la barra tipo "Heliarc", para formar una construcción de una sola pieza. Cada pestaña tiene tres (3) puntos de montaje (1/4 "de diámetro.)

Placa de cierre: Fabricada de calibre #11, acero inoxidable, soldada a la parte inferior de la barra.

Resistencia: Las barras cuentan con una separación de 1 1/2", soportarán cargas de más de 900 libras cuando se instalan correctamente. Barras con mayores compensaciones apoyarán cargas de hasta 250 libras cuando se instalan correctamente.

US130: Seguridad Grab Bar, acabado satinado

US130X: Seguridad Grab Bar, acabado antideslizante

Estilo "A": 12" min a 48" max. dimensión central.

\* Los limpiadores no clóricos y no abrasivos deben ser utilizados para limpiar superficie de las barras y las rosetas.

**1.2 Instalación.**

Antes de instalar las barras de apoyo, verificar todos los códigos estatales y locales para los requisitos en el diámetro de la barra y tipo de acabado. Las alturas de montaje recomendadas para barras de apoyo son de 83.8cms. (33") a 91.4cms. (36") línea central por encima del piso terminado.

Para montar correctamente las barras de apoyo es recomendable tener placas de montaje en la pared posterior. Se deberán localizar puntos de montaje en base a una línea central para asegurar que las barras queden centradas. Fije la placa de





## COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

---

montaje a la superficie de la pared en la ubicación especificada con anclajes adecuados.

### 1.3 Detalle

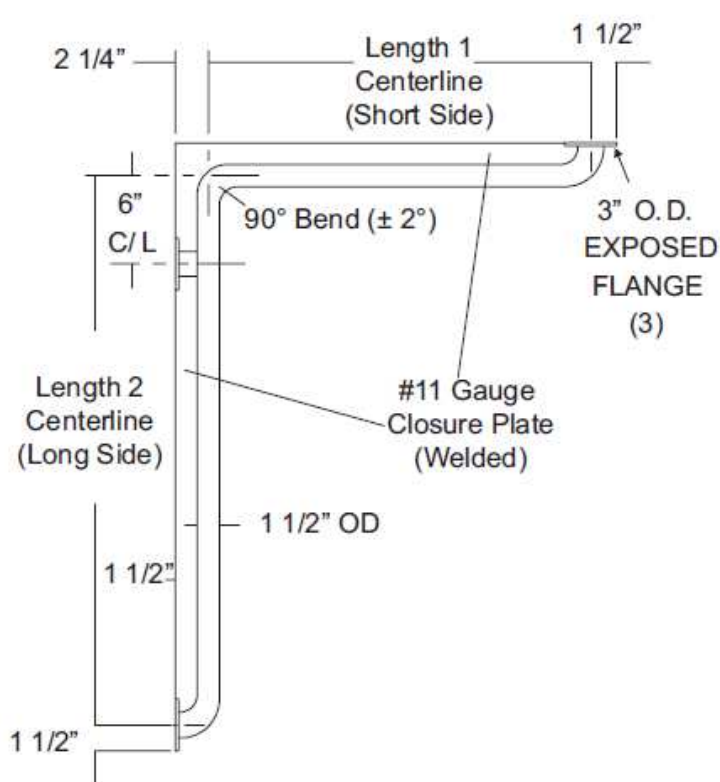

(Left Hand Shown)

**REPRESENTANTE EXCLUSIVO:** AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257

Fax. (506) 2281-2256

E-mail: [msa@aicsa.com.mx](mailto:msa@aicsa.com.mx)

[www.aicsa.com.mx](http://www.aicsa.com.mx)

