



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

---

**BOTIQUÍN CON ESPEJO, MARCA AJ WASHROOM,  
MODELO U720-1830**

1.1 Especificaciones.

Cuerpo: Fabricado de acero inoxidable, calibre #22 ga, rigidez.  
Las rejillas en relieve, permiten que las estanterías sean ajustables.

El reborde que rodea el cuerpo del botiquín tiene 1/4" alrededor de la pared.  
(Ninguna soldadura).

Parte posterior: Es de acero inoxidable, asegurado al cuerpo del gabinete con múltiples soldaduras.

Puerta de Espejo: De 1/4", vidrio cilindrado, plata cubierta y sellada con una capa de revestimiento uniforme electrolítico de cobre. El espejo es garantizado contra el desperdicio de plata por un periodo de 15 años. El relleno no-absorbente detrás del espejo actúa como un amortiguador.

Marco del canal: De calibre #22 ga, acero inoxidable, acabado satinado #4.

Estanterías Ajustables: Cuenta con tres, de calibre #22, acero inoxidable, con acabado satinado #4.

Con cierre magnético de alta resistencia. Bisagras integrales de alta resistencia tipo piano, acero inoxidable.

Cuello: De calibre #22 ga, acero inoxidable, con acabado satinado #4, construcción de una pieza, terminado para que coincida con el cuerpo del gabinete.

En general Tamaño: 18 "W x 30" H x 4 7/8 "D / 457mm x 762mm x 124mm

Apertura de la pared: 15 3/4 "W x 25 7/8" H x 4 "D / 400mm x 657mm x 102mm

U720-1830-S2: 2 "cuello semi-empotrada, 2" abertura de la pared

U720-1830-SM: collar de montaje en superficie completa



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

---

## 1.2 Instalación.

Coordinar la instalación con el arquitecto y/o contratista, en el lugar de montaje específico y altura para cada aplicación. Proporcionar una abertura de la pared 15 3/4 H. "W x 25 7/8", la profundidad dependerá del estilo de montaje

Inserte el accesorio en la apertura asegurándose que esté nivelado y la puerta permanecerá abierta hasta que se cierre manualmente. Asegurar con los sujetadores adecuados por aplicación. La unidad puede ser montada a mano derecha o izquierda.

Los collares se pueden añadir en el campo para dar cabida a semi empotrar o montaje en superficie total.


Para cumplir con el Código ADA, el borde inferior de la superficie reflectante no puede ser superior a 101.6cms (40") por encima del piso terminado.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

---

### 1.3 Detalle

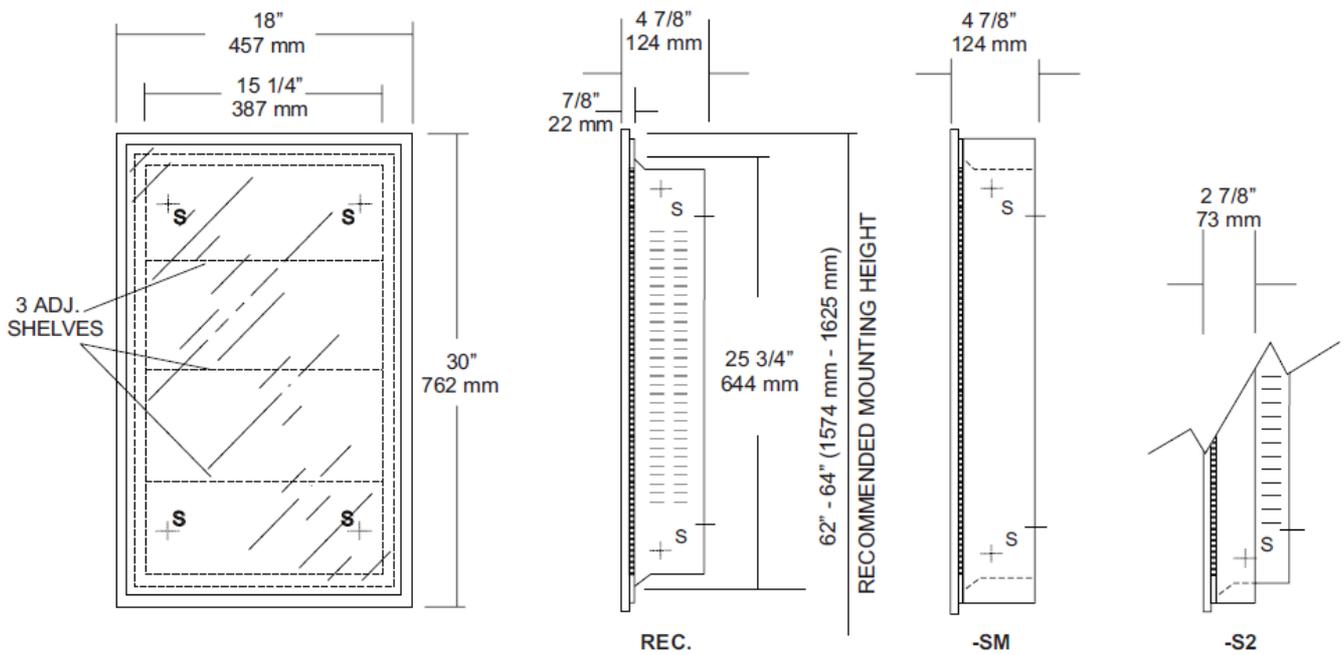

**REPRESENTANTE EXCLUSIVO:** AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257

Fax. (506) 2281-2256

E-mail: [msa@aicsa.com.mx](mailto:msa@aicsa.com.mx)

[www.aicsa.com.mx](http://www.aicsa.com.mx)



---

Apartado Postal 13381 - 1000, San José, COSTA RICA

Tel: (506) 2281-2257

E-mail: [msa@aicsa.com.mx](mailto:msa@aicsa.com.mx)

Fax: (506) 2281-2256

[www.aicsa.com.mx](http://www.aicsa.com.mx)