



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

**DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO, MARCA AJ WASHROOM,
MODELO U109**

1.1 Especificaciones.

Pistón de válvula: El material del ABS es fabricado de cromo brillante plateado con un muelle de retorno en acero inoxidable que funciona con un sistema de alimentación por gravedad.

Funcionamiento: Con una mano, empuje hacia arriba la boquilla, requiere menos de 5 libras de fuerza para funcionar, la válvula despacha una cantidad pre-medida de jabón, el dispensador está libre de goteo.

Cuerpo / Globo: Es translúcido, de polietileno que es irrompible y resistente a la corrosión. Los sellos son de neopreno.

Soporte de montaje: Fabricados de cromo brillante plateado ABS con tres puntos de fijación expuestos.

En general Tamaño: 4 "W x 7" de alto x 5 1/4 "D / 102mm x 178mm x 133mm

Capacidad: 16 fl oz.

1.2 Instalación.

Si el montaje es en la superficie de la pared, se deben perforar los agujeros de montaje de la parte posterior de la unidad a la superficie de la pared. Perforar y asegurar la unidad a la superficie con elementos de fijación adecuados. La tornillería NO está incluida y deberá ser proporcionada por el cliente. El sensor no puede ser mayor que 40" por encima del piso, para cumplir con el código ADA.

* No se recomienda montar cualquier dispensador de jabón en los espejos.


* Para un mejor rendimiento, utilice soluciones concentradas de baja pre-mezclados. Los dispensadores deben tener un mantenimiento periódico para asegurar la vida del dispensador. Enjuagar la botella y la válvula con agua tibia para evitar la acumulación de jabón.

* Mantenimiento preventivo: Cada distribuidor debe lavarse aprx. cada 30 días con agua tibia para evitar que la válvula se obstruya con el viejo jabón. No use limpiadores abrasivos para limpiar dispensador.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.3 Diseño.

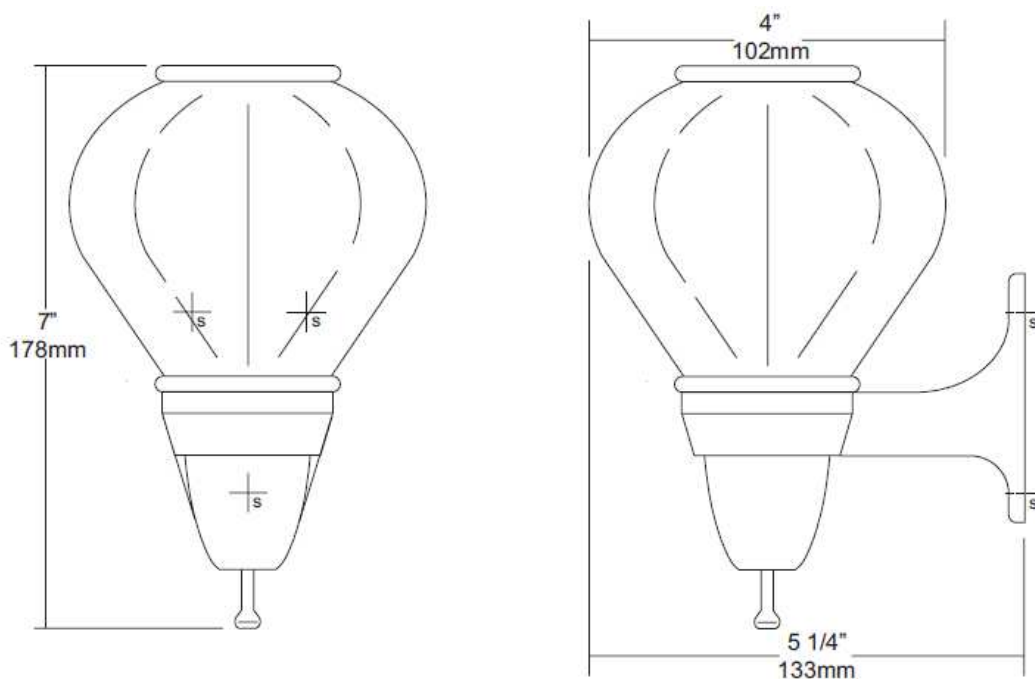

REPRESENTANTE EXCLUSIVO: AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257

Fax. (506) 2281-2256

E-mail: msa@aicsa.com.mx

www.aicsa.com.mx

