

## DISPENSADOR DE TOALLAS Y BASURERO COMBINADO, MARCA AJ WASHROOM, MODELO U646 AW

## 1.1 Especificaciones.

Cuerpo: Fabricado de calibre #22 ga, acero inoxidable, acabado satinado #4.

Rosetas: Fabricadas de calibre #22 de acero inoxidable, con 1/4" retorno.

Parte posterior: De acero inoxidable, formado con múltiples soldaduras al cuerpo del gabinete.

Puerta del dispensador: Fabricada de acero inoxidable calibre #22 ga, con acabado satinado #4, con tope de puerta de longuitud completa para reducir el vandalismo.

Dispensador de toallas: Fabricado de acero calibre #20 ga, rigidez. La unidad acomodará uno de 8" o 9" rollsos de ancho, con un máximo de 7 7/8" DO, longitud de la toalla dispensada tiene tres posiciones ajustables, la palanca se activa con una mano y menos de 5 libras de fuerza.

Basurero: De acero inoxidable, calibre #22. La unidad está equipada con una manija para un fácil manejo.

Bisagra: Integral de acero inoxidable, tipo piano.

Cerradura tipo Pin Tumbler, calidad comercial.

Aros: Fabricados de acero inoxidable #22 ga, acabado coinciden con el dispensador. (Semi-empotrado y montado a superficie).

Tamaño total: 14 1/4" W x 48" H x 10 1/4" D / 362mm x 1219mm 260mm

Apertura de la pared: 12 3/4" W x 46 1/2" H x 10" D / 324mmx 1181mm x 254mm

Residuos de la capacidad: 8,5 galones (1,16 pies cúbicos)

Capacidad de toallas: Un rollo estándar de hasta 8" de ancho (no perforado)

\* Rollo de 600 pies recomendadas para obtener mejores resultados. Opciones:

-VL1: bolsa reutilizable de vinilo



## COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

U646AW-S2: Semi-Rec 2", cuello, 8" apertura de la pared, 203 mm U646AW-S4: Semi-Rec 4 ", cuello, 6" apertura de la pared, 152 mm U646AW · S6: Semi-Rec 6", cuello, 4" abertura de la pared, 102 mm U646AW-SM: collar de montaje en superficie completa.

#### 1.2 Instalación.

Coordine la instalación con el arquitecto y el contratista para evitar interferencias con tuberías, conductos de ventilación, etc. Proporcionar una abertura de la pared rugosa 12 3/4" W x 46 1/2" H. La profundidad de la pared dependerá si se empotra por completo o si es semi empotrado.


Retire los residuos procedentes de la caja y monte la unidad en la apertura con los sujetadores apropiados por aplicación. Asegure y cargue las toallas.

Al limpiar el gabinete, use un paño suave y soluciones no abrasivas.



# COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

### 1.3 Diseño.

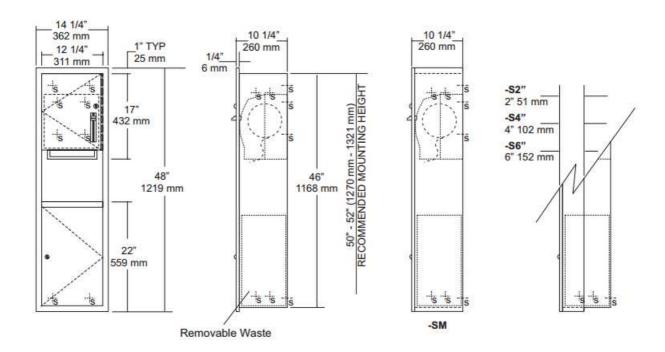

REPRESENTANTE EXCLUSIVO: AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257

Fax. (506) 2281-2256 E-mail: msa@aicsa.com.mx www.aicsa.com.mx

