



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

**ESPEJO ANGULAR CON MARCO Y REPISA, MARCA AJ WASHROOM,
MODELO U705**

1.1 Especificaciones.

Marco: Fabricado de calibre #18 ga, acero inoxidable, #4 acabado satinado (satin finish). Medidas $\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ", con esquinas biseladas soldadas y pulido suave, con canal Z oculto #22 ga, soldado al perímetro interior de la estructura como refuerzo y para mayor rigidez.

Espejo: De 1/4" de espesor de tipo 1, plano transparente, clase 1. Está recubierto con plata y sellado con un recubrimiento de cobre electrolítico uniforme, junto con dos capas de pintura para mayor protección. Están garantizados contra el deterioro del plateado por un período de 15 años. Los espejos se ajustan a la norma ASTM C1036 y ASTM C1503-R8.

Relleno: De 3/16" de espesor, tamaño completo, absorción de choques, resistente al agua, no abrasivo, cuenta con un relleno de polietileno que protege todas las superficies.

Posterior: De calibre #20 ga, pre-plateado de acero galvanizado, con soportes de montaje de rejilla horizontal en relieve.

Dispositivo de cierre de clip activado resistente a la presión de robo en relieve. El espejo se bloquea en su lugar a la pared con ganchos, la parte posterior está asegurada al marco con tornillos de cabeza Phillips ocultos.

Ganchos: Fabricados de calibre #20 ga, acero pre-plateado acero galvanizado con puntos de montaje.

Tamaños estándar disponibles (W x H): 40.6x60.9cms (16"x24"), 40.6x50.8cms (16"x20"), 40.6x76.2cms (16"x30"), 45.7x60.9cms (18"x24"), 45.7x76.2cms (18"x30"), 45.7x91.4cms (18"x36"), 50.8x152.4cms (20"x60"), 60.9x76.2cms (24"x30"), 76.2x91.4cms (24"x36"), 60.9x106.6cms (24" x42"), 60.9x121.9cms (24" x48"), 60.9x152.4cms (24"x60"), 60.9x182.8cms (24"x72"), 45.7x152.4cms (18"x60"), 60.9x152.4 (24"x60"), 45.7x182.8cms (18"x72").

Los espejos se ajustan a las especificaciones federales DD-M-00411b y DDG-541D.

Opciones:

VC: Safety Glass (revestido de vinilo)

T: Vidrio templado



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

LG: Vidrio Laminado

PM: Plástico acrílico

8B: # 8 reflectante s / s

LX: Polycarbonite

Peso máximo recomendado de tamaño-8B espejos: 72 "x 47 1/2"

Los espejos son siempre ordenados Ancho x Alto

Espejos con marcos se fabrican con una tolerancia de + / - 1/8".

1.2 Instalación.

Coordinar la instalación con el arquitecto y/o contratista, en el lugar de montaje específico y altura para cada aplicación.

Asegurarse de que los soportes "I" estén nivelados, transferir todas las ubicaciones del punto de montaje a la pared. Asegurar los soportes con elementos de fijación adecuados para cada aplicación. Deslizar el espejo hacia abajo sobre los soportes horizontales hasta que el cierre de clip asegure el espejo en su lugar. Para desinstalar el espejo se debe insertar una herramienta adecuada a través del agujero en la parte inferior del marco desprendiendo el clip, esto permitirá que el espejo se deslice a lo largo de los soportes.

Los rellenos están disponibles si los espejos están montados por encima y por debajo de la línea de azulejos. El material de relleno coincidirá con el marco del espejo para formar una construcción de una sola pieza.


Para cumplir con el Código ADA, el borde inferior de la superficie reflectante no puede ser superior a 101.6cms (40") por encima del piso terminado. Los espejos de cuerpo entero pueden ser utilizados para la aplicación universal cuando se instalan en lugares correctos.

Los limpiadores abrasivos y soluciones clóricas no se deben utilizar en los espejos. Puede ocurrir decoloración y / o rascado del marco y de la superficie reflectante.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.3 Detalle

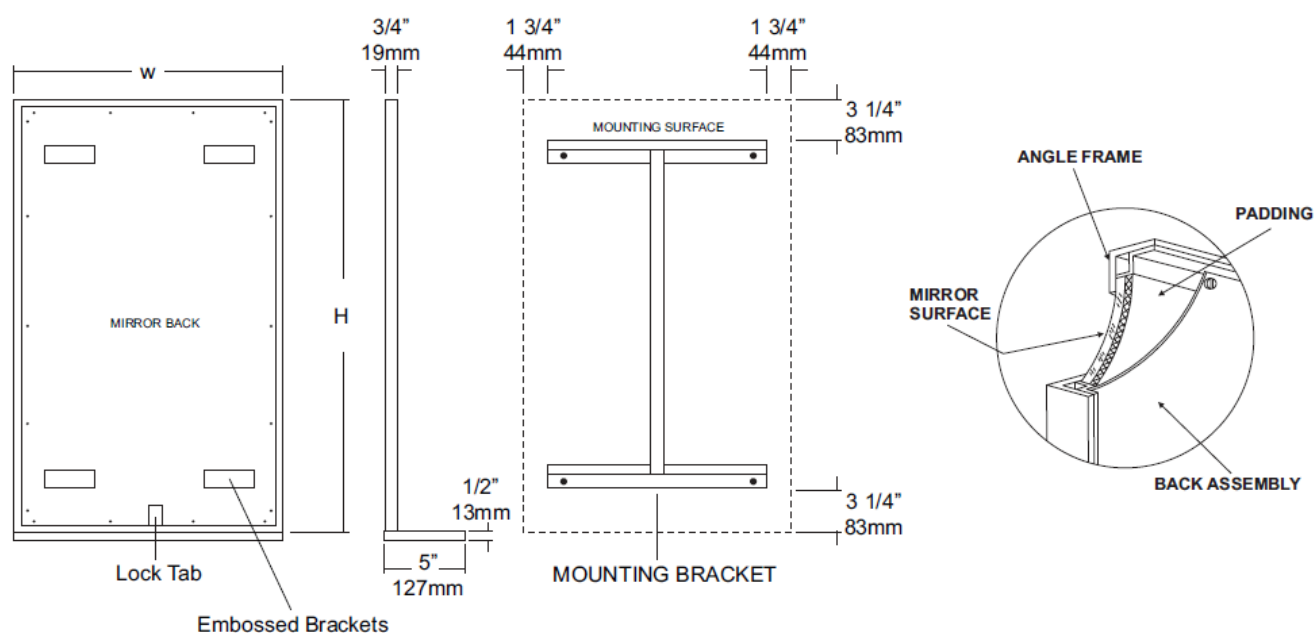

REPRESENTANTE EXCLUSIVO: AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257

Fax. (506) 2281-2256

E-mail: msa@aicsa.com.mx

www.aicsa.com.mx

