



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

**ESPEJO CON MARCO DE INCLINACIÓN FIJO, MARCA AJ WASHROOM,
MODELO U704**

1.1 Especificaciones.

Marco: Fabricados de calibre #18 ga, acero inoxidable, #4 acabado satinado (satin finish). El marco es de acero inoxidable con esquinas biseladas soldadas de pulido suave. El espejo se extiende 10.1cms (4") en la parte superior y se estrecha a 2.5cms (1") en la parte inferior.

Espejo: De 1/4" de espesor de tipo 1, plano transparente, clase 1. Está recubierto con plata y sellado con un recubrimiento de cobre electrolítico uniforme, junto con dos capas de pintura para mayor protección. Están garantizados contra el deterioro del plateado por un período de 15 años. Los espejos se ajustan a la norma ASTM C1036 y ASTM C1503-R8.

Soportes: Se fabrican de calibre # 20 ga, pre-plateado, acero galvanizado. Los soportes inferiores tienen dos puntos de montaje lateral que permiten fijarse al marco.

Standard Sizes Available (W x H): 40.6x60.9cms (16"x24"), 40.6x76.2cms (16"x30"), 45.7x60.9cms (18"x24"), 45.7x76.2cms (18"x30"), 45.7x91.4cms (18"x36"), 60.9x76.2cms (24"x30"), 60.9x91.4cms (24"x36").

Opciones:

VC: Safety Glass (revestido de vinilo)

T: Vidrio templado

LG: Vidrio Laminado

PM: Plástico acrílico

8B: # 8 reflectante s / s

LX: Polycarbonite

Los espejos son siempre ordenados Ancho x Alto

Espejos con marcos se fabrican con una tolerancia de + / - 1/8".



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.2 Instalación.

Coordinar la instalación con el arquitecto y/o contratista, en el lugar de montaje específico y altura para cada aplicación.

Asegurarse de que los soportes estén nivelados, transferir todas las ubicaciones del punto de montaje a la pared. Asegurar los soportes con elementos de fijación adecuados para cada aplicación. Deslice el marco del espejo sobre el soporte y fije en su lugar. Asegure el marco al soporte. Los rellenos están disponibles si los espejos están montados por encima y por debajo de la línea de azulejos.


Para cumplir con el código ADA se deben colocar a una altura de 101.6cms (40") sobre el piso terminado. Los espejos de cuerpo entero pueden ser utilizados para la aplicación universal cuando se instalan en lugares correctos.

Los limpiadores abrasivos y soluciones clóricas no se deben utilizar en los espejos. Puede ocurrir decoloración y / o rascado del marco y de la superficie reflectante.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.3 Detalle

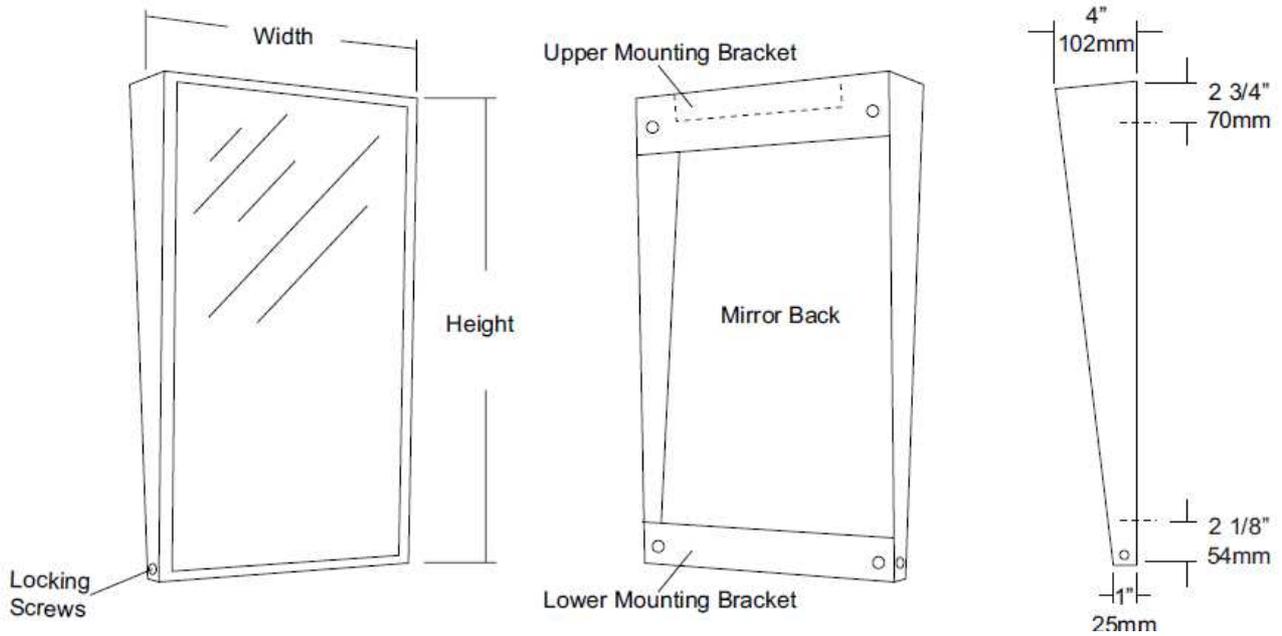

REPRESENTANTE EXCLUSIVO: AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.
San José, Costa Rica

Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257

Fax. (506) 2281-2256

E-mail: msa@aicsa.com.mx

www.aicsa.com.mx



Apartado Postal 13381 – 1000, San José, COSTA RICA
Tel: (506) 2281-2257 E-mail: msa@aicsa.com.mx
Fax: (506) 2281-2256 www.aicsa.com.mx