



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

JUNTAS DE EXPANSIÓN, MARCA C/S GROUP, AFW-X & AFWC-X Series

1.1 DATOS TÉCNICOS

1. Extrusión de aluminio - C/S Group utiliza varias aleaciones y caracteres que se establecen para el uso determinado de partes individuales.

Será una de las siguientes extrusiones: (6063-T5, T6, T52) (6061-T5, T6, T51) (6105-T5, T6) (6005-T5) (6005A-T5, T61)

Hoja – 6061-T6, 3003-H14, 5005-H34, ASTM B209

2. Duroflex Gasket
 - Single Durometer – 65 Shore A, ASTM D2000
 - Color – Gris
3. Barrera de vapor
 - Material – Polyethylene, ASTM E-1745-97
 - Color – Negro
 - Resistencia a la tracción 3", 275 lbs., ASTM-882
 - Fuerza de perforación – 72 lbs., ASTM-4833
 - Resistencia PPT – 45 lbs., ASTM-2582

1.2 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

1. Las juntas de pared de metal y de techo Allway Metal de **C/S Group**, modelos **AFW-X y AFWC-X** están diseñadas para aplicaciones en exteriores donde el bajo mantenimiento o la manipulación de resistencia aplicaciones son deseables.
2. Aplicaciones:
 - En aplicaciones exteriores.
 - Puede ser de color o de montaje superficial, dependiendo del acabado.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.3 CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO

Las cubiertas de metal Allway contienen una placa central de aluminio de libre movimiento que se extiende a lo largo de la junta y se desliza entre los conjuntos del bastidor. Se puede pintar toda la cubierta para combinarla con los acabados de la pared.

1.4 ACABADOS

1. Acabado anodizado claro. Kynar. Pintura disponible.

1.5 INSTALACIÓN

Instalar el retén con los pernos de anclaje suministrada por C / S. La placa central es retenida por las placas de la junta, que se aclopan al canal de enclavamiento.

1.6 ESTILOS

Modelo de	Ancho	Apertura Mínima	Apertura Máxima	Superficie Expuesta A	Superficie Expuesta B	Ancho de Bloqueo	Altura Bloqueo
AFW-100X	1.00"(25mm)	0.25"(6mm)	1.88"(48mm)	5.00" (127mm)	N/A	2.00"(51mm)	0.63"(16mm)
AFW-200X	2.00"(51mm)	0.38"(10mm)	3.50"(89mm)	7.75" (197mm)	N/A	2.88"(73mm)	0.63"(16mm)
AFW-300X	3.00"(76mm)	0.00"(0mm)	6.38"(162mm)	10.75" (273mm)	N/A	3.88"(98mm)	0.63"(16mm)
AFW-400X	4.00"(102mm)	1.00"(25m)	7.38"(187mm)	11.75" (298mm)	N/A	3.88"(98mm)	0.63"(16mm)
AFW-500X	5.00"(127mm)	2.25"(57mm)	8.00"(203mm)	12.75" (324mm)	N/A	3.88"(98mm)	0.63"(16mm)
AFW-600X	6.00"(152mm)	3.25"(83mm)	9.00"(229mm)	13.75" (349mm)	N/A	3.88"(98mm)	0.63"(16mm)
AFW-700X	7.00"(178mm)	3.25"(83mm)	11"(279mm)	17.00" (432mm)	N/A	5.00"(127mm)	0.63"(16mm)
AFW-800X	8.00"(203mm)	4.00"(102mm)	12"(305mm)	18.00" (457mm)	N/A	5.00"(127mm)	0.63"(16mm)
AFWC-100X	1"(25mm)	0.63"(16mm)	1.44"(37mm)	2.38" (60mm)	2"(51mm)	2.00"(51mm)	0.63"(16mm)



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

AFWC-200X 2"(51mm) 1.19"(30mm) 2.75"(70mm) 4.25" (108mm) 3"(76mm) 2.88(51mm) 0.63"(16mm)

AFWC-300X 3"(76mm) 1.50"(38mm) 4.69"(119mm) 6.25"(159mm) 5.25"(133mm) 3.88"(98mm)
0.63"(16mm)

AFWC-400X 4"(102mm) 2.50"(64mm) 5.69"(144mm) 7.25" (184mm) 5.25"(133mm) 3.88"(98mm)
0.63"(16mm)

AFWC-500X 5.00"(127mm) 3.63"(92mm) 6.50"(165mm) 8.25" (210mm) 5.25"(133mm) 3.88"(98mm)
0.63"(16mm)

AFWC-600X 6.00"(152mm) 4.63"(117mm) 7.50"(191mm) 9.25" (235mm) 5.25"(133mm) 3.88"(98mm)
0.63"(16mm)



AFWC-700X 7.00"(178mm) 5"(127mm) 9"(229mm) 11.38" (289mm) 5.25"(133mm) 5"(127mm)
0.63"(16mm)

AFWC-800X 8.00"(203mm) 6"(152mm) 10"(254mm) 12.38" (314mm) 5.25"(133mm) 5"(127mm)
0.63"(16mm)



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.7 DISEÑOS

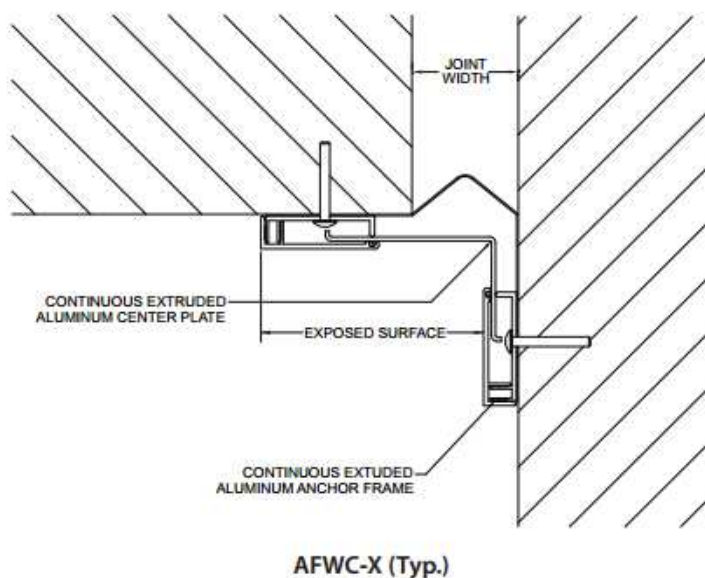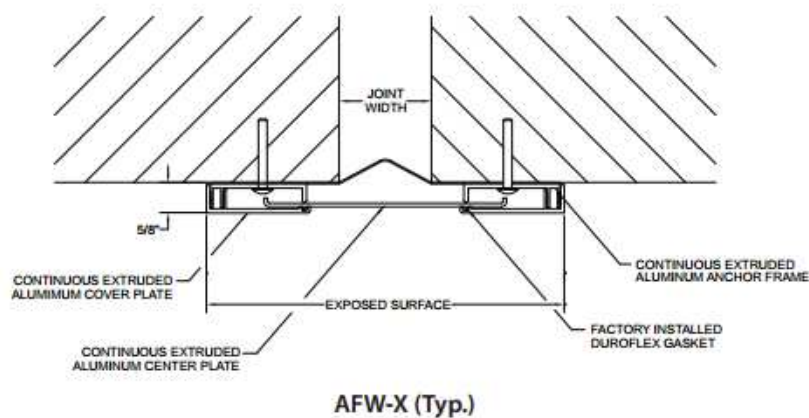



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.8 FABRICANTE Y GARANTIA DE LOS PRODUCTOS

A. Fabricante aceptado: Construction Specialties, Inc., www.c-sgroup.com

B. Garantía del producto: 5 años contra defectos de fabricación.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO:



AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257

Fax. (506) 2281-2256

E-mail: msa@aicsa.com.mx

www.aicsa.com.mx