



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

JUNTAS DE EXPANSIÓN, MARCA C/S GROUP, HS Series

1.1 DATOS TÉCNICOS

1. Densidad
ASTM D3575, 10lb/ cu.ft
2. Resistencia a la tracción
ASTM D3575, 120 psi
3. Alargamiento
ASTM D3575, 250%
4. Resistencia al desgarro
ASTM D624, 21.5 lbs/ in

1.2 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

1. Es un sello de espuma de etileno acetato de vinilo. Es impermeable, a prueba de polvo, hermético, UV estable, primaria de uretano resistente a los químicos. Ambientalmente seguro, no contiene clorofluorocarbonos (CFC)
2. Aplicaciones:
 - Bajo aplicaciones de grado.
 - Las juntas de hasta 12 "de ancho.
 - Las articulaciones que requieren un sello hermético.

1.3 CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO

Está hecha de una pieza monolítica de espuma por lo cual no se va a deslaminar, como los productos multicapa.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

Una vez instalado, el material se adapta a la anchura de la articulación y las irregularidades del sustrato siempre que tales cambios no son repentinos o extremos.

1.4 ACABADOS

1. Se suministra sin comprimir en longitudes de 5'-0". Y está disponible en negro o gris.

1.5 INSTALACIÓN

Asegurarse que la junta esté limpia y proporcionar una superficie adecuada para el sellador de juntas.

Ejecutar 1/4" del cordón de adhesivo epoxi suministrado a lo largo de ambos lados de la junta.

Comprimir el HS e insertar el material dentro de la articulación.

Sellar todas las uniones y transiciones para permitir un acabado limpio y estético.

1.6 ESTILOS

Modelo	Ancho	Apertura Mínima	Apertura Máxima	Ancho Sello	Profundidad Sello
HC-100	1.000	0.750	1.250	1.250	2
HC-150	1.500	1.125	1.875	1.875	2
HC-200	2.000	1.500	2.500	2.500	2
HC-250	2.500	1.875	3.125	3.125	3
HC-300	3.000	2.250	3.750	3.750	3
HC-350	3.500	2.625	4.375	4.375	3
HC-400	4.000	3.000	5.000	5.000	3
HC-500	5.000	3.750	6.250	6.250	3
HC-600	6.000	4.500	7.500	7.500	3





COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

HC-700	7.000	5.250	8.750	8.750	4
HC-800	8.000	6.000	10.000	10.000	4
HC-900	9.000	6.750	11.250	11.500	4
HC-1000	10.000	7.500	12.500	12.500	4
HC-1100	11.000	8.250	13.750	13.750	5
HC-1200	12.000	9.000	15.000	15.000	5



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.7 DISEÑOS

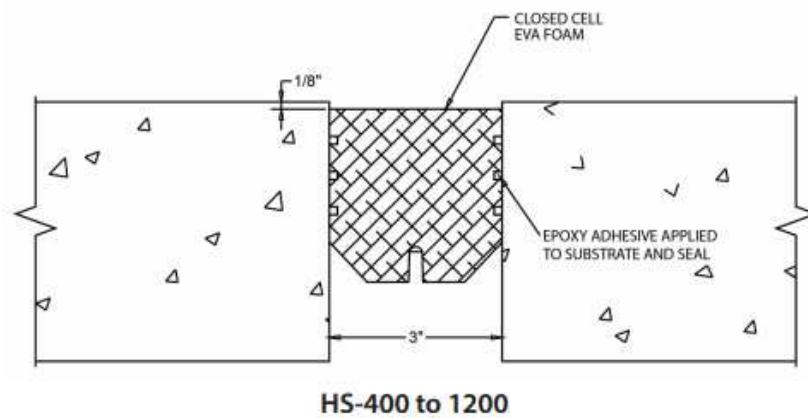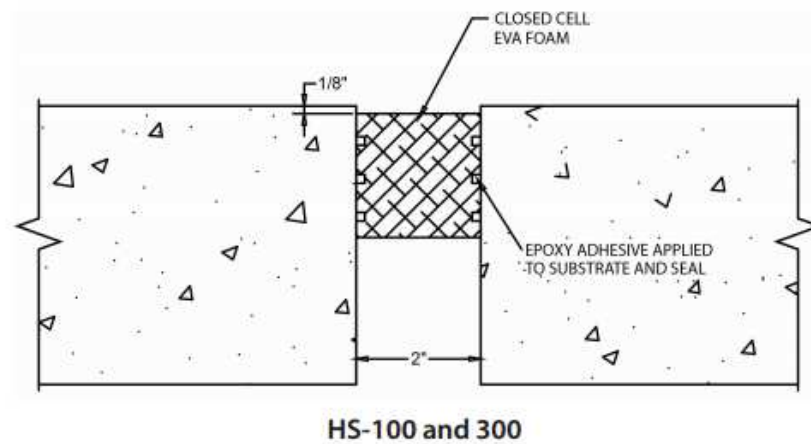



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.8 FABRICANTE Y GARANTIA DE LOS PRODUCTOS

A. Fabricante aceptado: Construction Specialties, Inc., www.c-sgroup.com

B. Garantía del producto: 5 años contra defectos de fabricación.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO:



AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257

Fax. (506) 2281-2256

E-mail: msa@aicsa.com.mx

www.aicsa.com.mx