



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

**SECAMANOS JETAIR, ACERO INOXIDABLE, MARCA AJ WASHROOM,
MODELO U1521EA**

1.1 Especificaciones.

Motor: No cepillado (brushless), 1/8 hp, 3450 rpm, y protección térmica contra sobrecalentamiento.

Ventilador: Equilibrado dinámicamente para eliminar las vibraciones y el ruido.

Calefacción: Equilibrado dinámicamente para eliminar las vibraciones y el ruido. La bobina es de 2300 vatios (nichrome) como elemento de enfriamiento conectivo.

La temperatura de la boquilla es de 70°F. (21 C). La unidad está protegida por un disyuntor térmico de seguridad integral. El temporizador está completamente cerrado, no es mecánico, se apaga automáticamente cuando las manos se retiran del camino del sensor.

Electric Eye: El sensor permite una operación libre de manos. Cuando se altera la trayectoria del sensor, el secamanos se encenderá automáticamente.

Cubierta: Fabricada de calibre #18, acero inoxidable, acabado #4 satinado (satin finish), soldado por puntos para formar una sola pieza (unibody). La cubierta está asegurada a la base con dos sujetadores resistentes. Se suministra una llave especial para retirar la cubierta.

Boquilla: Se puede cambiar a 2 posiciones diferentes, acabado cromado (chrome plated).

Base: Una sola pieza de calibre #14, de acero de 3/4".

Unidad	Voltios	Amperios	Ciclos	Cubierta
U1521EA-120V	110-120	20	60	S / S
U1521EA-230V	220-230	10	60	S / S

Tamaño: 12 5/16 "W x 8 1/2" H x 7 "D / 313mm x 216mm x 178mm



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.2 Instalación.

Coordinar la correcta instalación con el arquitecto y/o contratista a cargo de la obra, tener en consideración las interferencias con las tuberías, conductos de ventilación, etc.

Verifique la altura de montaje para cada aplicación para el cumplimiento del código. Es importante que el secamanos sea instalado por un electricista calificado, con licencia.

La dimensión de ubicación del sensor debe estar en la correcta altura de montaje de piso. Fije la base a la superficie de la pared con anclajes adecuados. (Dispositivos de anclaje no se suministran).

Conecte correctamente la fuente de alimentación y realice la operación de prueba antes de fijar la cubierta. Se recomienda tener un secamanos por cada dos lavabos.

Los secamanos Jetair tienen un período de cinco (5) años de garantía contra defectos de materiales y mano de obra.

Montaje de Secamanos:


Hombres:	46"(116.8cms) 73" (185.4cms)
Mujeres:	44 "(111.8cms) 68" (172.7cms)
Discapacitados	38 "(96.5cms) 46" (116.8cms)
Niños de 6-10 años	34 "(86.4cms) 43" (1.09cms)
Niños de 11-14 años	42 "(1.06cms) 56" (1422mm)

Se recomienda la instalación por encima de la altura de montaje desde el punto de montaje inferior por encima del piso terminado.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.3 Diseño.

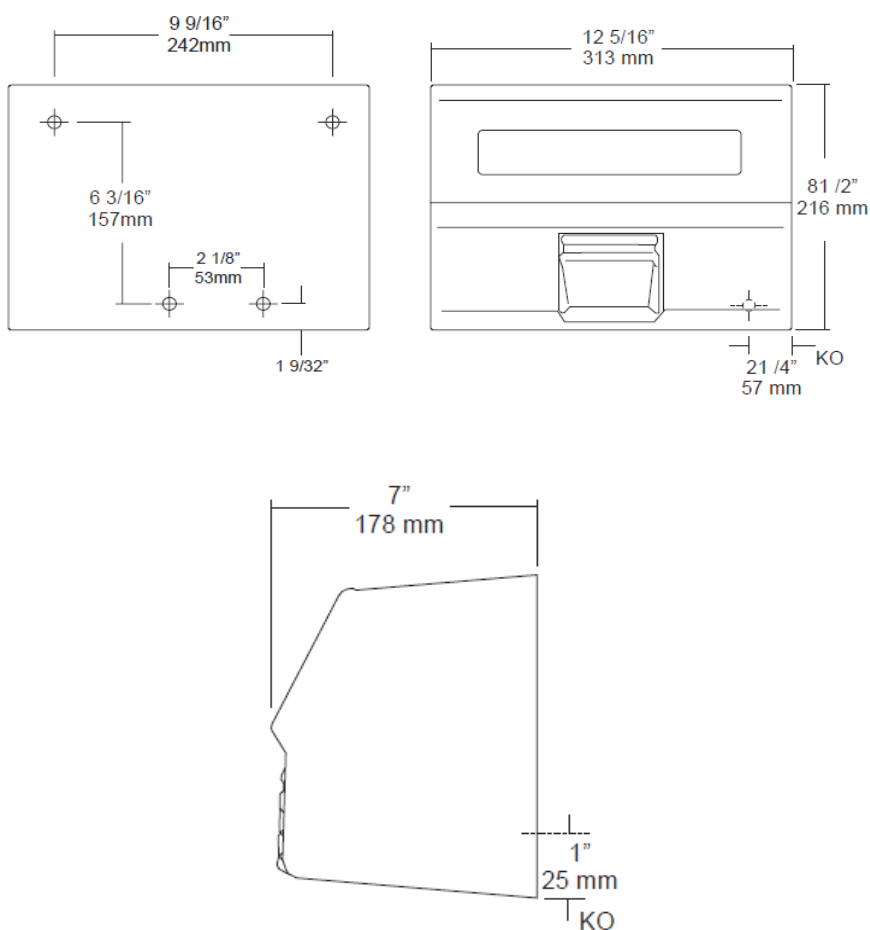

REPRESENTANTE EXCLUSIVO: AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257

Fax. (506) 2281-2256

E-mail: msa@aicsa.com.mx

www.aicsa.com.mx



Apartado Postal 13381 – 1000, San José, COSTA RICA
Tel: (506) 2281-2257 E-mail: msa@aicsa.com.mx
Fax: (506) 2281-2256 www.aicsa.com.mx