



**PERFIL PARA JUNTAS DE MOVIMIENTO, MARCA SCHLÜTER,
MODELO DILEX-BWB**

1.1 APLICACIÓN Y FUNCIÓN

Schlüter®-DILEX-BWB es una junta de movimiento de plástico para su colocación en el recubrimiento. Las alas de sujeción perforadas trapezoidalmente, hechos de PVC rígido, se fijan bajo las baldosas en el cemento cola y neutraliza los movimientos que se produzcan a la zona.

Recogen movimientos verticales, presiones y tracciones. La zona de dilataciones y la superficie visible es de CPE blando y corresponde, con 10 mm de anchura, a la medida habitual para juntas de dilatación. Puede absorber movimientos relativamente fuertes.

Schlüter®-DILEX-BWB se puede aplicar en viviendas, así como en zonas con agresiones mecánicas medias, como, p. ej., oficinas y tiendas. Asimismo, los perfiles están indicados para su utilización en exteriores, por ejemplo en fachadas o balcones.

1.2 SUBMITTALS

A. Información del Producto: El fabricante debe proporcionar información completa de los productos y especificaciones detalladas de cada uno de los componentes de sus perfiles.

B. Catálogos y Muestras: Proporcionar catálogos y muestras de las molduras especificadas, incluyendo la gama de modelos disponibles en la línea de perfiles Dilex.

C. Presentar Manual de Mantenimiento y Limpieza editado por la fábrica.

1.3 MATERIAL

Schlüter®-DILEX-BWB consiste en una combinación de materiales que conforman ángulos alas laterales perforadas trapezoidalmente, hechas de PVC rígido, con una unión inferior y superior de plástico blando de CPE que funcionan como zona de movimiento.

1.4 PROPIEDADES DEL MATERIAL Y CAMPOS DE APLICACIÓN


El perfil es resistente a los ataques de productos químicos que suelen afectar a los revestimientos cerámicos o de piedra natural, así como a los ataques de hongos y bacterias. La aplicabilidad del tipo de perfil previsto se debe aclarar en casos especiales según las cargas químicas, mecánicas o de otro tipo que caben esperar. Las zonas de dilatación de CPE del perfil son resistentes a los rayos UVA y no contienen plastificantes.

Schlüter®-DILEX-BWB se emplea como junta de movimiento para la parcelación de pavimentos con baldosas colocadas sobre capas finas de mortero. Las juntas de



movimiento deben repartirse por igual sobre el soporte. Los perfiles no son adecuados para su aplicación sobre juntas de separación en edificios.

1.5 PRODUCTOS

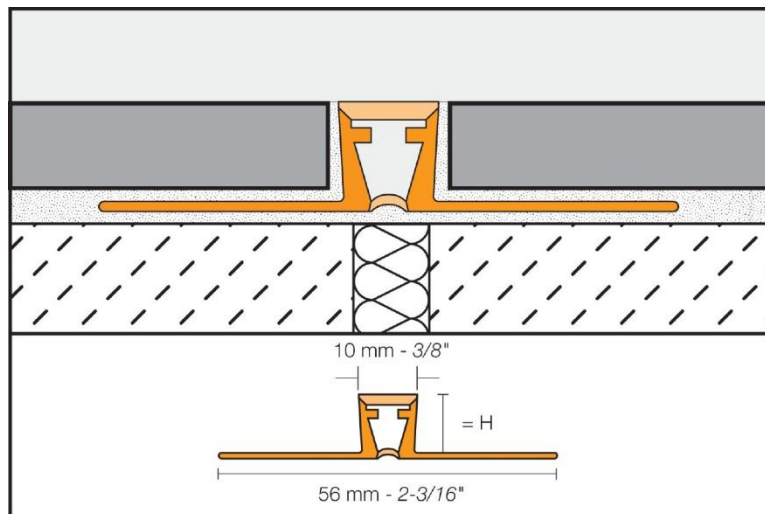



1.6 MODO DE EMPLEO

1. Seleccionar Schlüter®-DILEX-BWB según el grosor del material de revestimiento.
2. Aplicar el pegamento para las baldosas con una llana dentada en el lugar donde se va a colocar el perfil.
3. Incrustar Schlüter®-DILEX-BWB con las alas de sujeción perforadas en forma de trapecio sobre el pegamento y alinear. Las juntas de movimiento deben colocarse sobre las de separación de la base.
4. Cubrir toda la superficie de las alas de sujeción perforadas trapezoidalmente con cemento cola.
5. Presionar fuertemente las baldosas colindantes y alinear de tal forma, que el borde superior del perfil finalice a ras con la baldosa (el perfil no debe quedar más alto que la superficie del alicatado, más bien 1 mm por debajo). Las baldosas se deben colocar con presión en el área del perfil.
6. Dejar libre una junta de aproximadamente 2 mm hasta el perfil.
7. Rellenar completamente el espacio de la junta entre la baldosa y el perfil con cemento para juntas

No se puede garantizar una adhesión duradera de un mortero de rejuntado en base cemento a los flancos del perfil, por lo que se podría producir una rotura entre el perfil y la junta.

1.7 FABRICANTE Y GARANTIA DE LOS PRODUCTOS

- A. Fabricante aceptado: **Schluter**, https://www.schluter.com/schluter-us/en_US/
- B. Garantía del producto: 5 años contra defectos de fabricación.

1.8 INDICACIONES

Schlüter®-DILEX-BWB es resistente a los hongos y a las bacterias y no requiere ningún mantenimiento o cuidado especial. La limpieza se realiza a la vez que se limpia el alicatado de los azulejos con los productos de limpieza habituales.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO:



AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.
San José, Costa Rica
Tel / Fax:(506) 2281-2256 / 2281-2257
Síguenos en Facebook / Aicsa.costarica
E-mail: ventas@aicsa.com.mx
www.aicsa.com.mx