



**JUNTAS DE EXPANSIÓN, MARCA C/S GROUP,
MODELO AFW-S / AFWC-S & AFW-B / AFWC-B SERIES**

1.1 DATOS TÉCNICOS

1. Extrusión de aluminio - C/S Group utiliza varias aleaciones y caracteres que se establecen para el uso determinado de partes individuales.

Será una de las siguientes extrusiones: (6063-T5, T6, T52) (6061-T5, T6, T51) (6105-T5, T6) (6005-T5) (6005A-T5, T61)
2. Duroflex Gasket
 - Single Durometer – 65 Shore A, ASTM D2000
 - Color – Gris
3. Bronce
C28000 Muntz Metal, ASTM B455
4. Acero inoxidable
Tipo 304 ASTM A167, A240A, A240M

1.2 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

1. Las juntas de pared de metal y de techo Allway Metal de **C/S Group**, modelos **AFW-S / AFWC-S y AFW-B / AFWC-B** están diseñadas para aplicaciones en interiores donde el bajo mantenimiento o la manipulación de resistencia aplicaciones son deseables.
2. Aplicaciones:
 - En aplicaciones interiores para combinar con las cubiertas de piso de metal Allway.
 - Con cubiertas de aluminio estándar suministradas anodizadas con tono transparente también disponibles con pintura Kynar o con placas de bronce o acero inoxidable.

1.3 CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Las cubiertas de metal Allway contienen una placa central de aluminio de libre movimiento que se extiende a lo largo de la junta y se desliza entre los conjuntos del bastidor. Se puede pintar toda la cubierta para combinarla con los acabados de la pared.



1.4 ACABADOS

1. Bronce - Acabado satinado. Acero inoxidable – Acabado N° 4

1.5 INSTALACIÓN


Instalar el retén con los pernos de anclaje suministrada por C / S. La placa central es retenida por las placas de la junta, que se aclopan al canal de enclavamiento.

1.6 ESTILOS


Modelo	Ancho Mínima	Apertura	Apertura Máxima	Superficie Expuesta A	Superficie Expuesta B	Ancho de Bloqueo	Altura de Bloqueo
AFW-100S/B	1"(25mm)	0.25"(6mm)	1.88"(48mm)	5.00" (127mm)	N/A	2.00"(51mm)	0.63"(16mm)
AFW200S/B	2"(51mm)	0.38"(10mm)	3.50"(89mm)	7.75" (197mm)	N/A	2.88"(73mm)	0.63"(16mm)
AFW-30S/B0	3"(76mm)	0.00"(0mm)	6.38"(162mm)	10.75" (273mm)	N/A	3.88"(98mm)	0.63"(16mm)
AFW-400S/B	4"(102mm)	1.00"(25mm)	7.38"(187mm)	11.75" (298mm)	N/A	3.88"(98mm)	0.63"(16mm)
AFW-500S/B	5"(127mm)	2.25"(57mm)	8.00"(203mm)	12.75" (324mm)	N/A	3.88"(98mm)	0.63"(16mm)
AFW-600S/B	6"(152mm)	3.25"(83mm)	9.00"(229mm)	13.75" (349mm)	N/A	3.88"(98mm)	0.63"(16mm)
AFW-700S/B	7"(178mm)	3.25"(83mm)	11"(279mm)	17.00" (432mm)	N/A	5.00"(127mm)	0.63"(16mm)
AFW-800S/B	8"(203mm)	4.00"(102mm)	12"(305mm)	18.00" (457mm)	N/A	5.00"(127mm)	0.63"(16mm)
AFWC-100S/B	1"(25mm)	0.63"(16mm)	1.44"(37mm)	2.38" (60mm)	2"(51mm)	2"(51mm)	0.63"(16mm)
AFWC-200S/B	2"(51mm)	1.19"(30mm)	2.75"(70mm)	4.25" (108mm)	3"(76mm)	2.88(51mm)	0.63"(16mm)
AFWC-300S/B	3"(76mm)	1.50"(38mm)	4.69"(119mm)	6.25"(159mm)	5.25"(133mm)	3.88"(98mm)	0.63"(16mm)
AFWC-400S/B	4"(102mm)	2.50"(64mm)	5.69"(144mm)	7.25"(184mm)	5.25"(133mm)	3.88"(98mm)	0.63"(16mm)
AFWC-500S/B	5"(127mm)	3.63"(92mm)	6.50"(165mm)	8.25"(210mm)	5.25"(133mm)	3.88"(98mm)	0.63"(16mm)
AFWC-600S/B	6"(152mm)	4.63"(117mm)	7.50"(191mm)	9.25"(235mm)	5.25"(133mm)	3.88"(98mm)	0.63"(16mm)
AFWC-700S/B	7"(178mm)	5"(127mm)	9"(229mm)	11.38" (289mm)	5.25"(133mm)	5"(127mm)	0.63"(16mm)
AFWC-800S/B	8"(203mm)	6"(152mm)	10"(254mm)	12.38" (314mm)	5.25"(133mm)	5"(127mm)	0.63"(16mm)



1.7 DISEÑOS

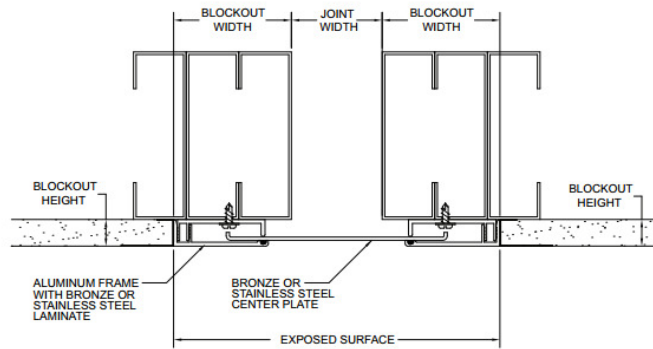

AFW-S/B (TYP.)

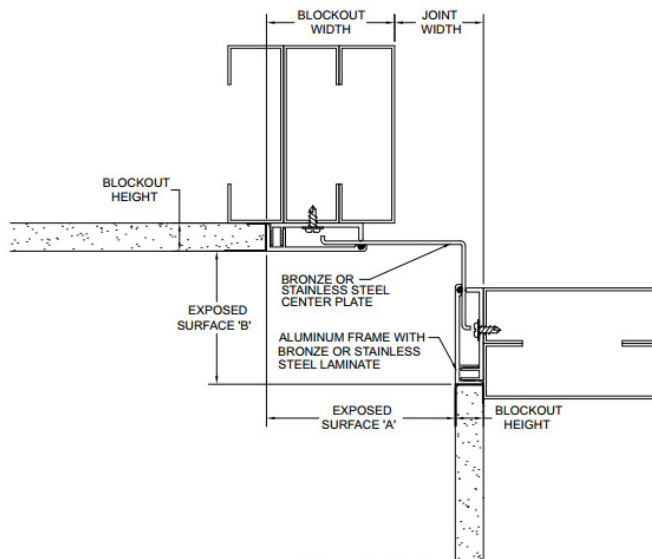

AFWC-S/B (TYP.)



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.8 FABRICANTE Y GARANTIA DE LOS PRODUCTOS

A. Fabricante aceptado: Construction Specialties, Inc., www.c-sgroup.com

B. Garantía del producto: 5 años contra defectos de fabricación.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO:



AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.
San José, Costa Rica
Tel / Fax:(506) 2281-2256 / 2281-2257
Síguenos en Facebook / Aicsa.costarica
E-mail: ventas@aicsa.com.mx
www.aicsa.com.mx