



**JUNTAS DE EXPANSIÓN, MARCA C/S GROUP,  
MODELOS FWF-M & FWFC-M 600/ 1000 SERIES**

1.1 DATOS TÉCNICOS

1. Extrusión de aluminio - C/S Group utiliza varias aleaciones y caracteres que se establecen para el uso determinado de partes individuales.  
  
Será una de las siguientes extrusiones: (6063-T5, T6, T52) (6061-T5, T6, T51) (6105-T5, T6) (6005-T5) (6005A-T5, T61)
2. Junta primaria  
Single Durometer 70 Shore-a, ASTM D2000  
Disponible en 4 colores.

1.2 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

1. Las juntas de pared y cielo raso Flush Seismic de **C/S Group**, modelos **FWF-M** y **FWFC-M 300/500** es ideal para aplicaciones con un mínimo impacto visual. Estos modelos están diseñados para que coincida con las cubiertas Thinline ras utilizadas en el suelo.
2. Aplicaciones:
  - En aplicaciones de pared y cielo raso, para alinear y combinar con las cubiertas Thinline a ras usadas en el piso.
  - En la mayoría de los acabados de piso y cielo raso; la configuración del marco varía para adecuarse al acabado seleccionado.
  - Donde la higiene sea importante.

1.3 CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO

La junta termoplástica de pared y cielo raso Flush Seismic de C/S tiene bordes diseñados para bloquear en los retenedores de aluminio. Esto evita las aberturas entre la junta y el retén para asegurar un sello higiénico. La sección central de la junta se flexiona para permitir un movimiento completo. Los gaskets son compatibles con un montaje central de aluminio y turnbars (7" y mayor).

1.4 ACABADOS

1. Acabado laminado en cualquier aluminio expuesto. Disponible en negro, blanco, gris y crudo.



## 1.5 INSTALACIÓN


Conectar los dispositivos de retención de aluminio a la pared con los sujetadores mecánicos. Instalar el empaque en los retenedores. Pegar los bordes del retén de aluminio y compuesto de yeso para proporcionar una transición suave a los paneles de yeso. Aplicar el acabado de pared donde se requiera.

## 1.6 ESTILOS


<b>Modelo</b>	<b>Ancho</b>	<b>Apertura Mínima</b>	<b>Apertura Máxima</b>	<b>Superficie Expuesta</b>	<b>Ancho de Bloqueo</b>	<b>Altura de Bloqueo</b>
FWF-600M	6.00"(152mm)	1.75"(44mm)	9.00"(229mm)	6.00" (152mm)	N/A	N/A
FWF-700M	7.00"(178mm)	2.50"(64mm)	10.50"(267mm)	7.00" (178mm)	N/A	N/A
FWF-800M	8.00"(203mm)	2.50"(64mm)	12.00"(305mm)	8.00" (203mm)	N/A	N/A
FWF-900M	9.00"(229mm)	2.50"(64mm)	14.50"(368mm)	9.00" (229mm)	N/A	N/A
FWF-1000M	10.00"(254mm)	2.50"(64mm)	15.00"(381mm)	10.00" (254mm)	N/A	N/A
FWFC-600M	6.00"(152mm)	1.75"(44mm)	9.00"(229mm)	6.00" (152mm)	N/A	N/A
FWFC-700M	7.00"(178mm)	2.50"(64mm)	10.50"(267mm)	7.00" (178mm)	N/A	N/A
FWFC-800M	8.00"(203mm)	2.50"(64mm)	12.00"(305mm)	8.00" (203mm)	N/A	N/A
FWFC-900M	9.00"(229mm)	2.50"(64mm)	14.50"(368mm)	9.00" (229mm)	N/A	N/A
FWFC-1000M	10.00"(254mm)	2.50"(64mm)	15.00"(381mm)	10.00" (254mm)	N/A	N/A



1.7 DISEÑOS

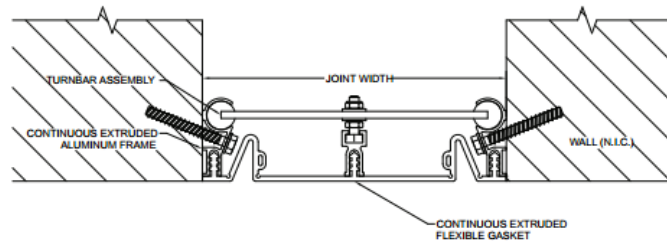

**FWF-600/1000M**

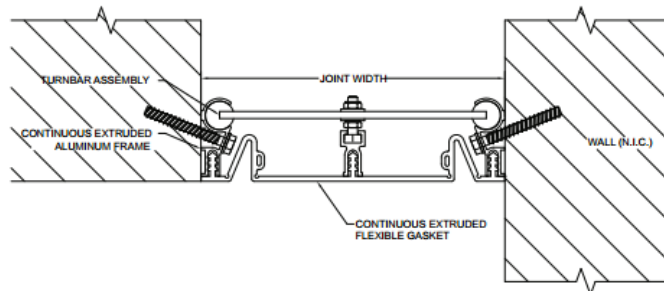

**FWFC-600/1000M**

**NOTE: No turnbar required for 6" models.**



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

---

1.8 FABRICANTE Y GARANTIA DE LOS PRODUCTOS

A. Fabricante aceptado: Construction Specialties, Inc., [www.c-sgroup.com](http://www.c-sgroup.com)

B. Garantía del producto: 5 años contra defectos de fabricación.

**REPRESENTANTE EXCLUSIVO:**



AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.  
San José, Costa Rica  
Tel / Fax:(506) 2281-2256 / 2281-2257  
Síguenos en Facebook / Aicsa.costarica  
E-mail: [ventas@aicsa.com.mx](mailto:ventas@aicsa.com.mx)  
[www.aicsa.com.mx](http://www.aicsa.com.mx)