



**SELLO FLEXIBLE EXTERIOR, MARCA C/S GROUP,
MODELO VF Series**

1.1 DATOS TÉCNICOS

1. Durometer Dureza
ASTM D2240, Shore A
2. Inflamabilidad
UL 94VO, Autoextinguible
3. Resistencia al moho
Excelente
4. Resistencia a la tracción
ASTM 3574, 21 psi min

1.2 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

1. Este bloque de espuma compresible impregnada está disponible en 12 colores estándar y se suministra en longitudes de 5'-0".
2. Aplicaciones:
 - En aplicaciones exteriores verticales en las que es fundamental contar con protección contra las condiciones climáticas.
 - Los bastidores de este modelo pueden unirse a la mayoría de las fachadas externas.
 - Con juntas de entre 5,1cm y 91,5cm (2" y 36") con movimiento multidireccional.
 - Transiciones soldadas de fábrica disponibles.
 - Con juntas estándar de cuatro colores (12 colores estándar para modelo VF).

1.3 CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Los sellos flexibles exteriores de **C/S Group**, modelo **VF**, están disponibles en cuatro colores estándar y diversos colores personalizados, están diseñados para proporcionar movimientos multidireccionales. Estos sellos a ras pueden proporcionar hasta 81,3cm (32") de movimiento en cuatro direcciones.

1.4 ACABADOS

1. Colores estándar: Dow Corning ® 790. Colores personalizados disponibles a petición.




1.5 INSTALACIÓN

Asegurarse que la junta esté limpia y proporcionar una superficie adecuada para el sellador de juntas. Retire el material de embalaje y adhesivos a un lado de la abertura de la junta. El material se auto expande y sella al lado opuesto.

1.6 ESTILOS

Modelo	Ancho	Apertura Mínima	Apertura Máxima	Superficie Expuesta	Ancho de Bloqueo	Altura de Bloqueo
VF-100	1.00"(25mm)	0.50" (13mm)	1.50" (38mm)	1.00" (25mm)	N/A	N/A
VF-200	2.00"(51mm)	1.00"(25mm)	3.00" (76mm)	2.00" (51mm)	N/A	N/A
VF-300	3.00"(76mm)	1.50"(38mm)	4.50" (114mm)	3.00" (76mm)	N/A	N/A
VF-400	4.00"(102mm)	2.00"(51mm)	6.00" (152mm)	4.00" (102mm)	N/A	N/A
VF-500	5.00"(127mm)	2.50"(64mm)	7.50" (191mm)	5.00" (127mm)	N/A	N/A
VF-600	6.00"(152mm)	3.00"(76mm)	9.00" (229mm)	6.00" (152mm)	N/A	N/A
VF-700	7.00"(178mm)	3.50"(89mm)	10.50" (267mm)	7.00" (178mm)	N/A	N/A
VF-800	8.00"(203mm)	4.00"(102mm)	12.00" (305mm)	8.00" (203mm)	N/A	N/A


1.7 DISEÑOS

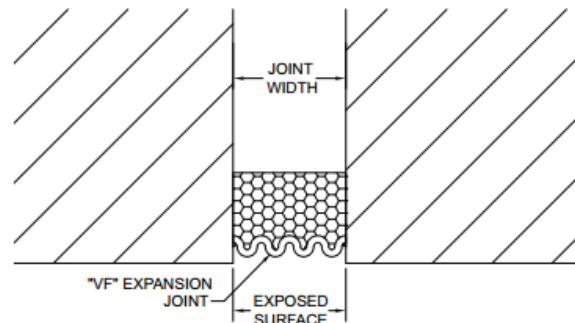

VF (Typ.)



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

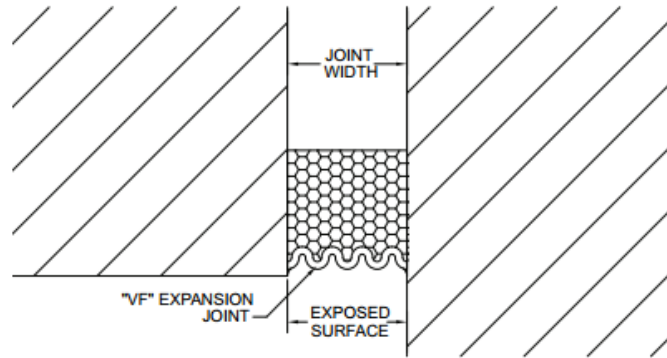

VF (Typ. Corner)

1.8 FABRICANTE Y GARANTIA DE LOS PRODUCTOS

- A. Fabricante aceptado: Construction Specialties, Inc., www.c-sgroup.com
- B. Garantía del producto: 5 años contra defectos de fabricación.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO:



AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.
San José, Costa Rica
Tel / Fax:(506) 2281-2256 / 2281-2257
Síguenos en Facebook / [Aicsa.costarica](https://www.facebook.com/Aicsa.costarica)
E-mail: ventas@aicsa.com.mx
www.aicsa.com.mx