



**JUNTAS DE EXPANSIÓN, MARCA C/S GROUP,
MODELO PC-S / PC-B & PCW-S / PCW-B SERIES**

1.1 DATOS TÉCNICOS

1. Bronce
C28000 Muntz Metal ASTM B455
2. Acero inoxidable
Tipo 304 ASTM A167, A240A, A240M
3. Capacidad de carga estándar
500 lbs.

1.2 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

1. Las juntas de piso estándar Allway de metal de **C/S Group**, modelos **PC-S/ PC-B y PCW-S / PCW-B** son ideales para aplicaciones simples y en superficies montadas sobre acabados de pisos. Los anchos personalizados y las versiones de servicio pesado están disponibles.
2. Aplicaciones:
 - En aplicaciones con bajo mantenimiento.
 - En cubiertas de piso sin una funcionalidad compleja.
 - Instalaciones simples sin partes móviles ni preparaciones.
 - Aplicaciones de modernización.

1.3 CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

La junta de piso de metal APF está diseñada de una sola placa anclada a una sola losa que permite el movimiento a través de la losa adyacente.

1.4 ACABADOS

1. Acero inoxidable acabado N° 4.
2. Bronce acabado satinado.



1.5 INSTALACIÓN


La placa está fijada al suelo mediante fijaciones mecánicas.

1.6 ESTILOS


Modelo	Ancho	Apertura Mínima	Apertura Máxima	Superficie Expuesta	Ancho de Bloqueo	Altura de Bloqueo
PC-100S/B	1.00"(25mm)	0.00"(0mm)	2.25"(57mm)	3.75" (95mm)	N/A	N/A
PC-200S/B	2.00"(51mm)	0.00"(0mm)	3.75"(95mm)	5.25" (133mm)	N/A	N/A
PC-300S/B	3.00"(76mm)	0.00"(0mm)	5.25"(133mm)	6.75" (171mm)	N/A	N/A
PC-400S/B	4.00"(102mm)	0.00"(0mm)	6.75"(171mm)	8.25" (210mm)	N/A	N/A
PC-500S/B	5.00"(127mm)	0.00"(0mm)	8.25"(210mm)	9.75" (248mm)	N/A	N/A
PC-600S/B	6.00"(152mm)	0.00"(0mm)	9.75"(248mm)	11.25" (286mm)	N/A	N/A
PC-700S/B	7.00"(178mm)	0.00"(0mm)	11.25"(286mm)	12.75"(324mm)	N/A	N/A
PC-800S/B	8.00"(203mm)	0.00"(0mm)	12.75"(324mm)	14.25"(362mm)	N/A	N/A
PC-900S/B	9.00"(229mm)	0.00"(0mm)	14.25"(362mm)	15.75" (400mm)	N/A	N/A
PCW-100S/B	1.00"(25mm)	0.00"(0mm)	2.25"(57mm)	2.25"(57mm)	N/A	N/A
PCW-200S/B	2.00"(51mm)	0.00"(0mm)	3.75"(95mm)	3.75"(95mm)	N/A	N/A
PCW-300S/B	3.00"(76mm)	0.00"(0mm)	5.25"(133mm)	5.25"(133mm)	N/A	N/A
PCW-400S/B	4.00"(102mm)	0.00"(0mm)	6.75"(171mm)	6.75"(171mm)	N/A	N/A
PCW-500S/B	5.00"(127mm)	0.00"(0mm)	8.25"(210mm)	8.25"(210mm)	N/A	N/A
PCW-600S/B	6.00"(152mm)	0.00"(0mm)	9.75"(248mm)	9.75"(248mm)	N/A	N/A
PCW-700S/B	7.00"(178mm)	0.00"(0mm)	11.25"(286mm)	11.25"(286mm)	N/A	N/A
PCW-800S/B	8.00"(203mm)	0.00"(0mm)	12.75"(324mm)	12.75"(324mm)	N/A	N/A
PCW-900S/B	9.00"(229mm)	0.00"(0mm)	14.25"(362mm)	13.75"(349mm)	N/A	N/A



1.7 DISEÑOS

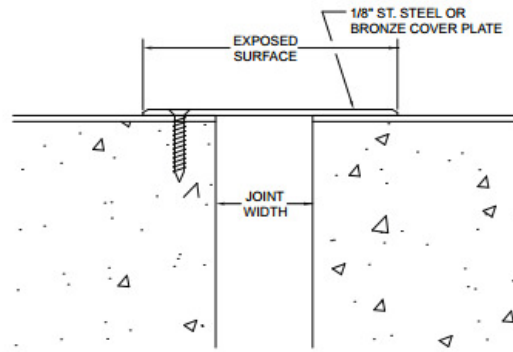

PC-S/B (TYP.)

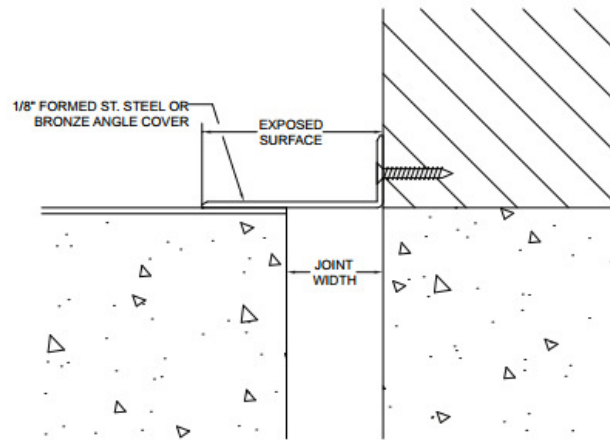

PCW-S/B (TYP.)



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.8 FABRICANTE Y GARANTIA DE LOS PRODUCTOS

A. Fabricante aceptado: Construction Specialties, Inc., www.c-sgroup.com

B. Garantía del producto: 5 años contra defectos de fabricación.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO:



AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.
San José, Costa Rica
Tel / Fax:(506) 2281-2256 / 2281-2257
Síguenos en Facebook / Aicsa.costarica
E-mail: ventas@aicsa.com.mx
www.aicsa.com.mx