

#### ASIENTO RETRACTIL PARA DUCHA, MARCA AJ WASHROOM, MODELO U928

## 1.1 Especificaciones.

Asiento: Fabricado de 3/4 " de espesor, con polímeros de una sola pieza (blanco), con bordes curvos para una mayor seguridad. El asiento está asegurado al marco con tornillos y es reversible en el campo. El asiento es de 1 1/2" de la pared terminada.

Tubería: Fabricados de calibre #18 ga, acero inoxidable con acabado satinado #4 (satin finish).

Estructura principal: 1 1/4 "tubo cuadrado de diámetro con extremos tapados.

Rosetas: # 18 de acero acabado satinado (3" OD) con cuatro puntos de anclaje expuestos.

Patas de apoyo: Fabricadas de calibre # 18 de acero inoxidable construcción de una pieza, antideslizantes.

Brazo guia: Es de acero inoxidable que garantiza la plena extensión del asiento cuando está en uso y la guía para elevar las piernas se puede retraer.

En general Tamaño: 32 "W x 20 3/4" D (zona de estar) / 813mm x 527mm



# COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

#### 1.2 Instalación.

Para cumplir con el Código ADA, el asiento debe montarse a una altura de 43.1 – 48.2cms (17"- 19") por encima del piso terminado.


Tener en cuenta todos los códigos estatales y locales para conocer los requisitos de construcción.

Colocar el asiento contra la pared asegurándose de que la parte extendida del asiento posee un desplazamiento no más de 2 1/2 "de distancia de la pared. Transfiera los puntos de montaje a la pared y superficie y taladre los agujeros piloto. Asegurar con la tornillería necesaria, la cual no está incluida y será responsabilidad del cliente. El asiento debe estar perfectamente seguro a la superficie y comprobar el nivel a la pared y superficie. Cuando el asiento esta correctamente montado soporta hasta 500 libras, y cumplen con el código ADA 4.21.3 y 4.26.3.



# COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

### 1.3 Diseño.

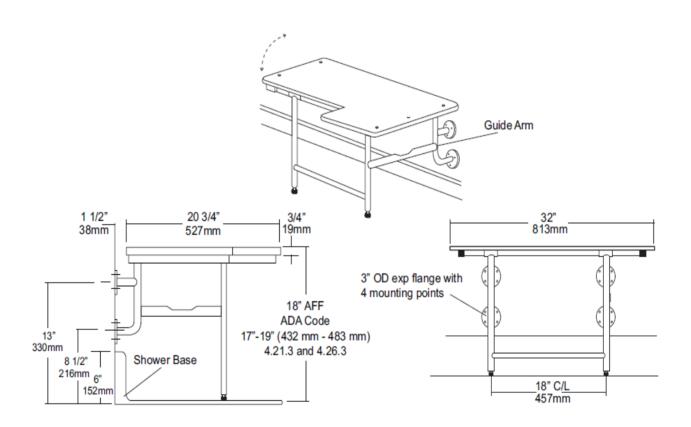

REPRESENTANTE EXCLUSIVO: AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257

Fax. (506) 2281-2256 E-mail: msa@aicsa.com.mx www.aicsa.com.mx

