



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

**DISPENSADOR DE TOALLAS UNI PUERTA Y DISPENSADOR DE JABON
COMBINADO, MARCA AJ WASHROOM, MODELO U2614**

1.1 Especificaciones.

Cuerpo: Fabricados de acero inoxidable calibre #22 ga. Una parte de la cara cuenta con un guarnecido integral con un acabado satinado #4 y 1/ 4". Una sola pieza sin soldaduras.

Uni- Puerta: Fabricados de calibre # 18 ga de acero inoxidable con un acabado satinado #4 y 1/ 2" vuelve a la superficie de la pared.

Toalla: Posee un dobladillo que previenen lesiones y gasto innecesario de las toallas.

Válvula: Cromado pulido, con muelle de retorno en acero inoxidable, proporciona un funcionamiento sin goteo.

Globo: Resistente a la corrosión de la capacidad con tapón de rosca permite un fácil acceso para la unidad de mantenimiento.

Bisagras: De alta resistencia, de cuerpo entero, acero inoxidable tipo de piano.

Cerraduras: Pin tumbler, de calidad comercial, codificados como todos los otros dispensadores AJW.

Tamaño total: 17 1/4 "W x 14 1/4" x 4 1/2 "D / 438mm x 362mm x 108mm

Apertura de la pared: 15 3/4 "W x 12 3/4" H x 4 "D / 400mm x 324mm x 102mm

Toalla Capacidad: 475 multifold

Jabón Capacidad: 34 fluido oz



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.2 Instalación.

Coordine la instalación con el arquitecto o contratista para evitar interferencias con las tuberías, respiraderos, etc.

Proporcionar una abertura de la pared rugosa 12 3/4 W x 24 1/2" H.

Abra el dispensador e insertar en la abertura de la pared.

Asegurar con los sujetadores apropiados por cada aplicación. La tornillería no está incluida y será responsabilidad del cliente.

Llenar la unidad con toallas recomendados, sin llenarlo demasiado.

Asegúrese de que las toallas se superponen unos a otros por lo que estarán disponibles cada vez que una toalla se retira del área de dispensación.

No utilizar soluciones abrasivas o cloros al limpiar el gabinete.


Para un mejor rendimiento, utilice las soluciones concentradas de baja premezclados.

Los dispensadores deben tener un mantenimiento periódico realizado por enjuagar depósito con agua tibia. Esto evitará la acumulación de lodos.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.3 Diseño.

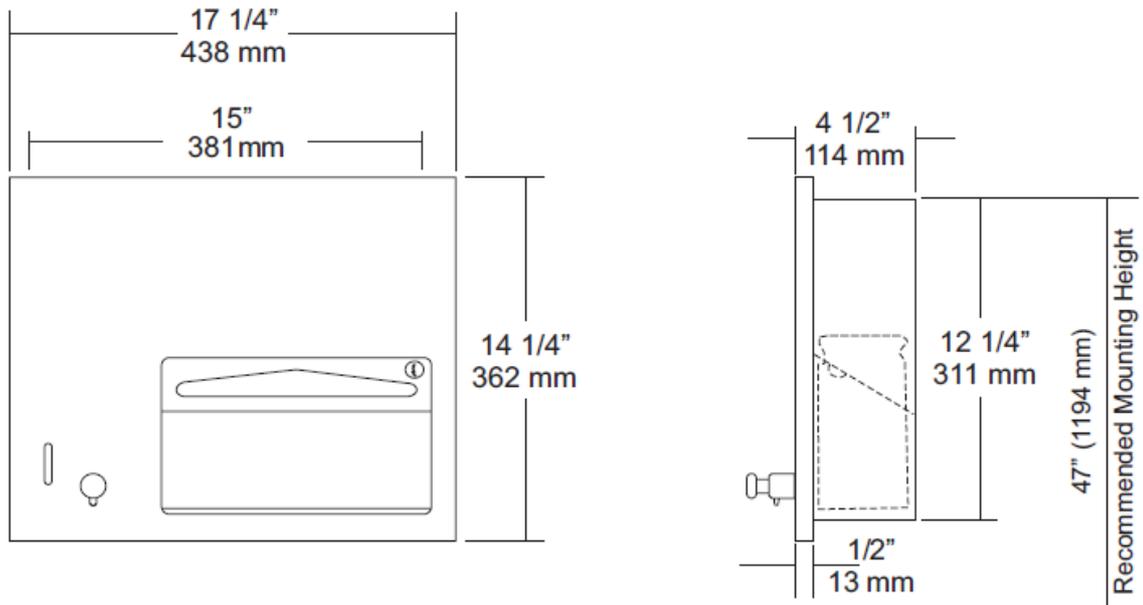

REPRESENTANTE EXCLUSIVO: AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257

Fax. (506) 2281-2256

E-mail: msa@aicsa.com.mx

www.aicsa.com.mx

