



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

JUNTAS DE EXPANSIÓN, MARCA C/S GROUP, ASM & ASMC Series

1.1 DATOS TÉCNICOS

1. Extrusión de aluminio - C/S Group utiliza varias aleaciones y caracteres que se establecen para el uso determinado de partes individuales.

Será una de las siguientes extrusiones: (6063-T5, T6, T52) (6061-T5, T6, T51) (6105-T5, T6) (6005-T5) (6005A-T5, T61)

2. Duroflex Gasket
 - Single Durometer – 80 Shore A, ASTM D2000
 - Color – Gris
3. Barrera de vapor
 - Material – Polyethylene, ASTM E-1745-97
 - Color – Negro
 - Resistencia a la tracción 3", 275 lbs., ASTM-882
 - Fuerza de perforación – 72 lbs., ASTM-4833
 - Resistencia PPT – 45 lbs., ASTM-2582

1.2 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

1. Las juntas de pared de metal y de techo Allway Metal de **C/S Group**, modelos **ASM y ASMC** están diseñadas para aplicaciones en interiores donde el bajo mantenimiento o la manipulación de resistencia aplicaciones son deseables.
2. Aplicaciones:
 - En aplicaciones donde el mantenimiento sea bajo.



1.3 CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO

Las cubiertas de metal Allway tienen una placa central de aluminio libre-flotante que se extiende por las articulaciones y se desliza sobre la superficie de la pared para permitir el movimiento, cuando sea necesario. La placa se puede pintar para que coincida con el acabado de la pared.

1.4 ACABADOS

1. Acabado anodizado claro. Pintura Kynar.

1.5 INSTALACIÓN


Instalar el retén con los pernos de anclaje suministrada por C / S. La placa de cubierta se acopla con una "J-Hook" y al canal de bloqueo para la fijación.

1.6 ESTILOS


Modelo	Ancho	Apertura Mínima	Apertura Máxima	Superficie Expuesta	Ancho de Bloqueo	Altura de Bloqueo
ASM-100	1.00"(25mm)	0.38"(10mm)	3.00"(76mm)	4.63" (117mm)	N/A	N/A
ASM-200	2.00"(51mm)	0.38"(10mm)	3.00"(89mm)	4.63" (117mm)	N/A	N/A
ASM-300	3.00"(76mm)	0.38"(10mm)	6.00"(152mm)	7.63" (194mm)	N/A	N/A
ASM-400	4.00"(102mm)	0.38"(10mm)	6.00"(152mm)	7.63" (194mm)	N/A	N/A
ASMC-100	1.00"(25mm)	0.50"(13mm)	3.00"(76mm)	3.38" (86mm)	N/A	N/A
ASMC-200	2.00"(51mm)	0.50"(13mm)	3.00"(76mm)	3.38" (86mm)	N/A	N/A
ASMC-300	3.00"(76mm)	0.50"(13mm)	6.00"(152mm)	6.38" (162mm)	N/A	N/A
ASMC-400	4.00"(102mm)	0.50"(13mm)	6.00"(152mm)	6.38" (162mm)	N/A	N/A



1.7 DISEÑOS

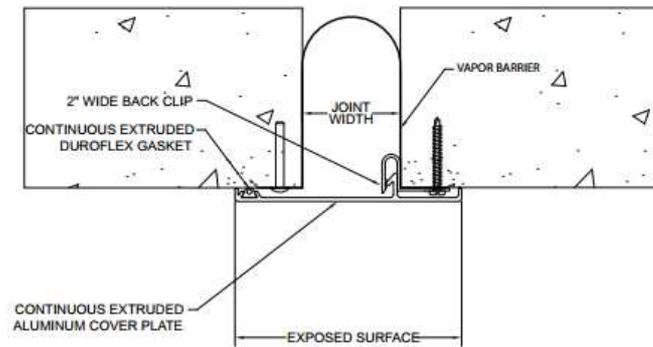

ASM (TYP.)

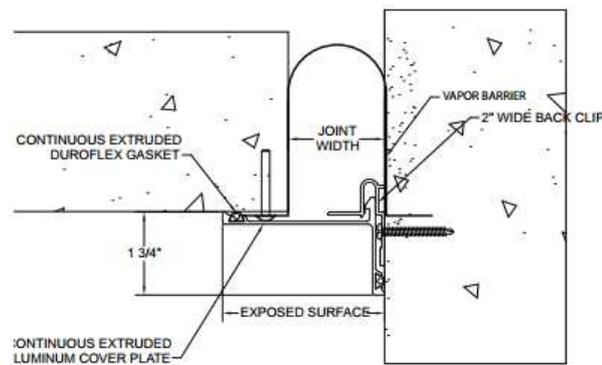

ASMC (TYP.)



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.8 FABRICANTE Y GARANTIA DE LOS PRODUCTOS

- A. Fabricante aceptado: Construction Specialties, Inc., www.c-sgroup.com
- B. Garantía del producto: 5 años contra defectos de fabricación.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO:



AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.
San José, Costa Rica
Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257
Fax. (506) 2281-2256
E-mail: msa@aicsa.com.mx
www.aicsa.com.mx