



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

---

**SECAMANOS JETAIR, DE ALTA VELOCIDAD, MARCA AJ WASHROOM,  
MODELO U1512EA**

**1.1 Especificaciones.**

Motor: Tipo pincel (brush type), rodamientos de bolas dobles, 12.000-18.000 rpm (ajustable), 15/16 HP con protección térmica contra el sobrecalentamiento y puesto a cero automáticamente.

Elemento calefactor: 450-900 vatios (ajustable) Temperatura de salida del aire es de 113°F en la boquilla con una temperatura ambiente de 68°F. Secadora entregará 51-68 CFM.

Secado: El tiempo de secado en condiciones óptimas es de 15 segundos.

Función de protección de temporización de 60 segundos, se apagará automáticamente y no se reiniciará hasta que el sensor de reinicio se active nuevamente.

Sensor: Manos libres con rango ajustable del sensor 5 cms -33 cms (2"-13"). La gama estándar es de 17cms (7").

Cubierta: Alto brillo de acero pintado de blanco fijada a la base con elementos de sujeción antirrobo.

En general Tamaño: 8 5/64 "W x 11 19/64" H x 7, 6/64 "D (205mm x 287mm x 180mm)

U1512EA-SF: Igual que U1512EA con acabado satinado, tapa de acero inoxidable.

| Unidad       | Voltios | Amperios | Ciclos. |
|--------------|---------|----------|---------|
| U1512EA-120V | 110-120 | 14       | 50/60   |
| U1512EA-230V | 208-230 | 7        | 50/60   |

**1.2 Instalación.**

Coordinar la correcta instalación con el arquitecto y/o contratista a cargo de la obra, tener en consideración las interferencias con las tuberías, conductos de ventilación, etc.

Verifique la altura de montaje para cada aplicación para el cumplimiento del código. Es importante que el secamanos sea instalado por un electricista calificado, con licencia.




## COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

---

La dimensión de ubicación del sensor debe estar en la correcta altura de montaje de piso. Fije la base a la superficie de la pared con anclajes adecuados. (Dispositivos de anclaje no se suministran).

Conecte correctamente la fuente de alimentación y realice la operación de prueba antes de fijar la cubierta. Se recomienda tener un secamanos por cada dos lavabos.

### 1.3 Diseño.

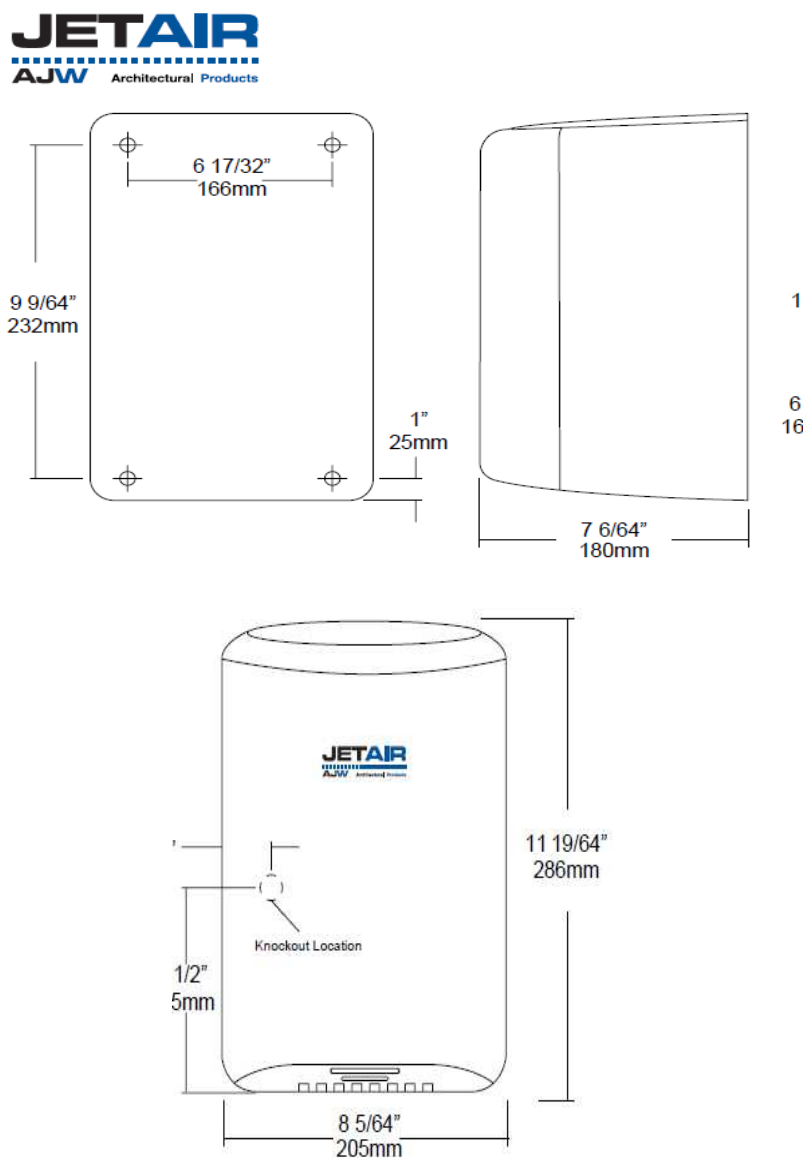



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

---

**REPRESENTANTE EXCLUSIVO:** AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.



San José, Costa Rica

Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257

Fax. (506) 2281-2256

E-mail: [msa@aicsa.com.mx](mailto:msa@aicsa.com.mx)

[www.aicsa.com.mx](http://www.aicsa.com.mx)